




Kanlux

EAN: 5905339391704

Vstavané LED panely bez napájača
Kanlux 39170 BLINGO UHRA 95 60NW



low
UGR

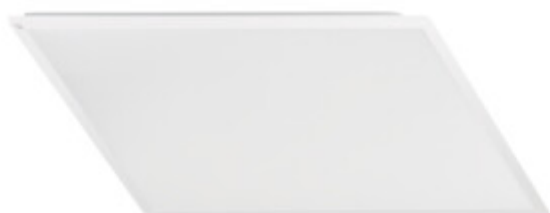

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Napájací prúd [mA]	600/850/1100
Driver [index]	37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)
Maximálny výkon [W]	max 40
Účinník	0.92
Svetelný tok svetidla [lm]	2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)
Luminous efficiency [lm/W]	95
Uhol svietenia [°]	90
Typ diódy	LED SMD
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	97
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Zdroj v súprave	nie
Typ napájania	so stálym prúdom
UGR	<19
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	28
Šírka [mm]	595
Dĺžka [mm]	595
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu (kazetový strop)
Typ pripojenia	przewód zakończony wtyczką - DC

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	ocel'
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	ocel'
Typ difúzora	mikroprizmatický
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Kształt	štvorcový
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	SL-M- 500x8.5mm- 5B2C-2312- 10-V1
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	6,5
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	7
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	6

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	5
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	5
Čistá kusová hmotnosť [g]	1454
Gramáž [g]	1882
Hmotnosť kusa brutto [g]	1738
Dĺžka kusového balenia [cm]	60
Šírka kusového balenia [cm]	60
Výška kusového balenia [cm]	3
Hmotnosť kartónu [kg]	9.41

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	770
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	500
Šírka svetelného zdroja [mm]	9
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	7
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	57
Hodnota indexu podania farieb R9	90
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

LOGISTIKA

Šírka kartónu [cm]	16.5
Výška kartónu [cm]	61.5
Dĺžka kartónu [cm]	61.5
Objem kartónu [m ³]	0.062407


DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LED panel bez el. zdroja v súprave.


Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

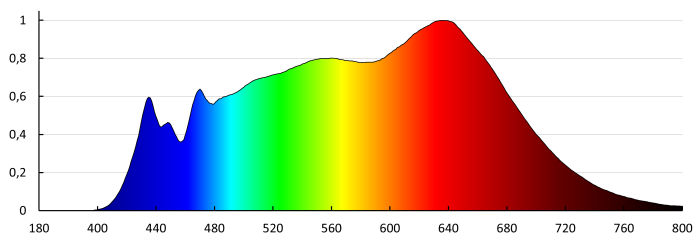

KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UHRA 95 - 40W

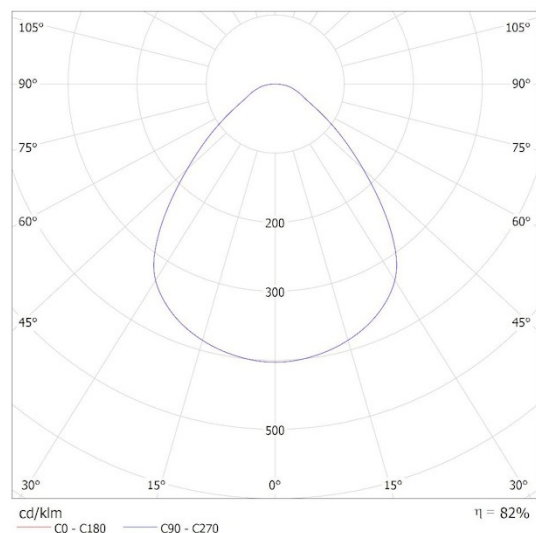

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK